

Очиститель для удаления остатков цементных составов


Типром Лепта Фуга

для керамической плитки, мозаики,
керамогранита и натурального камня

УДАЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ЗАТИРКИ И КЛЕЯ



НОВИНКА

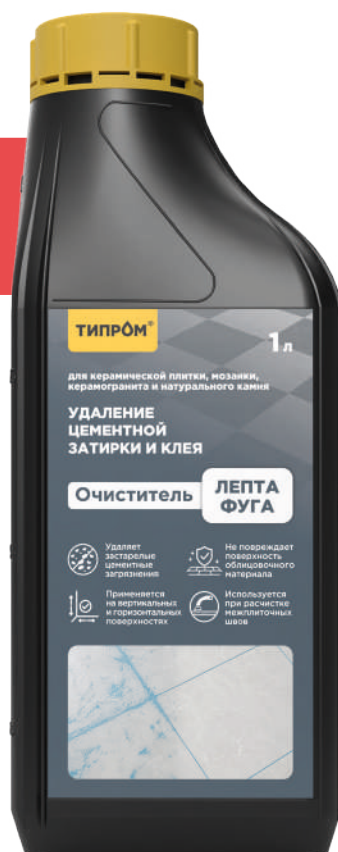

Удаляет застарелые
цементные
загрязнения



Применяется
на вертикальных
и горизонтальных
поверхностях



Не повреждает
поверхность
облицовочного
материала



Используется
при расчистке
межплиточных
швов

- гелеобразная консистенция обеспечивает равномерное и глубокое действие как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях;
- эффективно удаляет цементный налёт и пятна с поверхности, не вымывая затирку из швов;
- не изменяет цвет затирки;
- легко справляется с застарелыми и въевшимися цементными загрязнениями;
- применяется со всеми видами облицовки из керамики, керамогранита, стекла и натурального камня.



Подробнее
о продукте

Линия продуктов для профессионального использования.

Область применения:

Состав гелеобразной консистенции для удаления свежих и застарелых загрязнений, оставленных цементной затиркой или клеем. Состав предназначен для проведения работ по очистке вертикальных и горизонтальных поверхностей керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, натурального и искусственного камня внутри и снаружи помещений.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от +5 °С до +30 °С;
- Чистящий состав наносить кистью или абразивной кислотостойкой губкой, равномерно распределяя по загрязненным участкам;
- Выдержать очиститель на поверхности в течение 5-15 минут, не допуская полного высыхания;
- Растворенные загрязнения собрать впитывающей (кислотостойкой) губкой, периодически промывая ее чистой водой;
- Очищенную поверхность тщательно протереть ветошью до сухого состояния;
- При удалении сложных, застарелых загрязнений рекомендуется увеличить время выдержки очистителя на поверхности до 30-40 минут, предварительно укрыв очищаемый участок полиэтиленовой пленкой;
- При удалении цементной затирки из межплиточных швов, после нанесения состава участок очистки необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой и выдержать в течение 30-40 минут, затем удалить затирку с помощью ножа для расчистки межплиточных швов;
- При отсутствии нужного результата после первой обработки процесс очистки следует произвести повторно.

ВНИМАНИЕ! Для исключения возможных повреждений поверхности и с целью проверки эффективности работы очистителя перед применением следует провести пробную обработку небольшого участка.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;

- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для очистки;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С до +35 °С;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л на 10-20 м², в зависимости от сложности и объёма загрязнений.

Состав: вода, монокарбоновая кислота, функциональные добавки, НПАВ.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 173-37547621-2025



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru